


产品名称:	直流减速电机
型号:	GM20
分类:	圆形直流减速电机
用途及说明:	电子锁具，光学设备，医疗器械，办公设备，音响设备，家用电器，成人用品，游戏机的驱动及控制。
重量:	约55g



型号 MODEL	电压 VOLTAGE	空载 AT NO LOAD		最大效率点 AT MAXIMUM EFFICIENCY				堵转 AT STALL		
		转速 SPEED	电流 CURRENT	转速 SPEED	电流 CURRENT	转矩 TORQUE		转矩 TORQUE		电流 CURRENT
		RPM	A	RPM	A	mN.m	kg.cm	mN.m	kg.cm	A
GM2025-130SH14230	6	293	0.055	241.5	0.235	28.518	0.291	161.7	1.650	1.1
可配马达类型 Base motor option	FF030,FF050,FF130,FF180									
标准速比 Gear ratio option	10, 12.5, 25, 31.25 (L=16), 62.5, 78.125(L=17.5), 156.25, 195.3 (L=19), 390, 625, 488.28(L=20.5)									
备注 Note	性能参数及输出轴可以根据客户要求更改. The specifications and output shaft can be changed as customer's request.									
包装信息 Packing detail	纸箱 Carton									

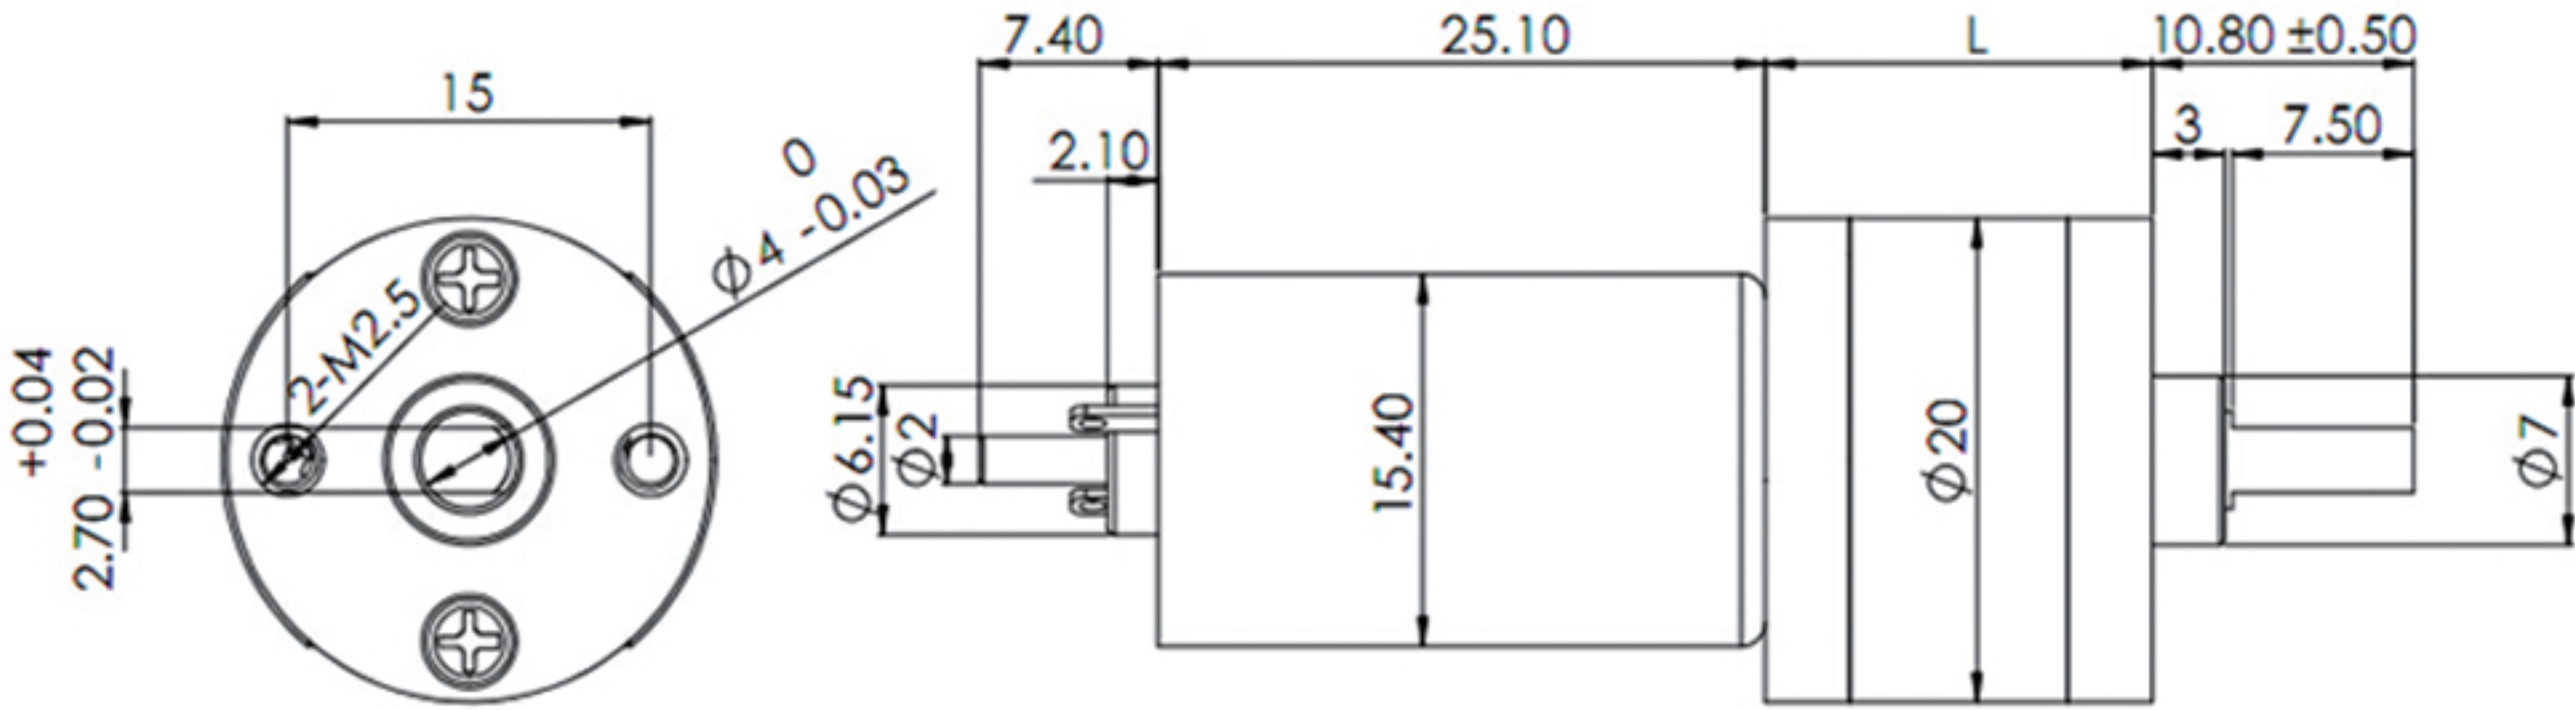


额定电压: D.C6V

转 向: CCW I

P <sub>0</sub>	EF	I	N
2	100	1300	400
1	50	650	200
[W]	[%]	[mA]	r/min

—N:Speed:转速  
—P:Out power:输出功率  
—I:Current:电流  
—EF: Efficiency:效率

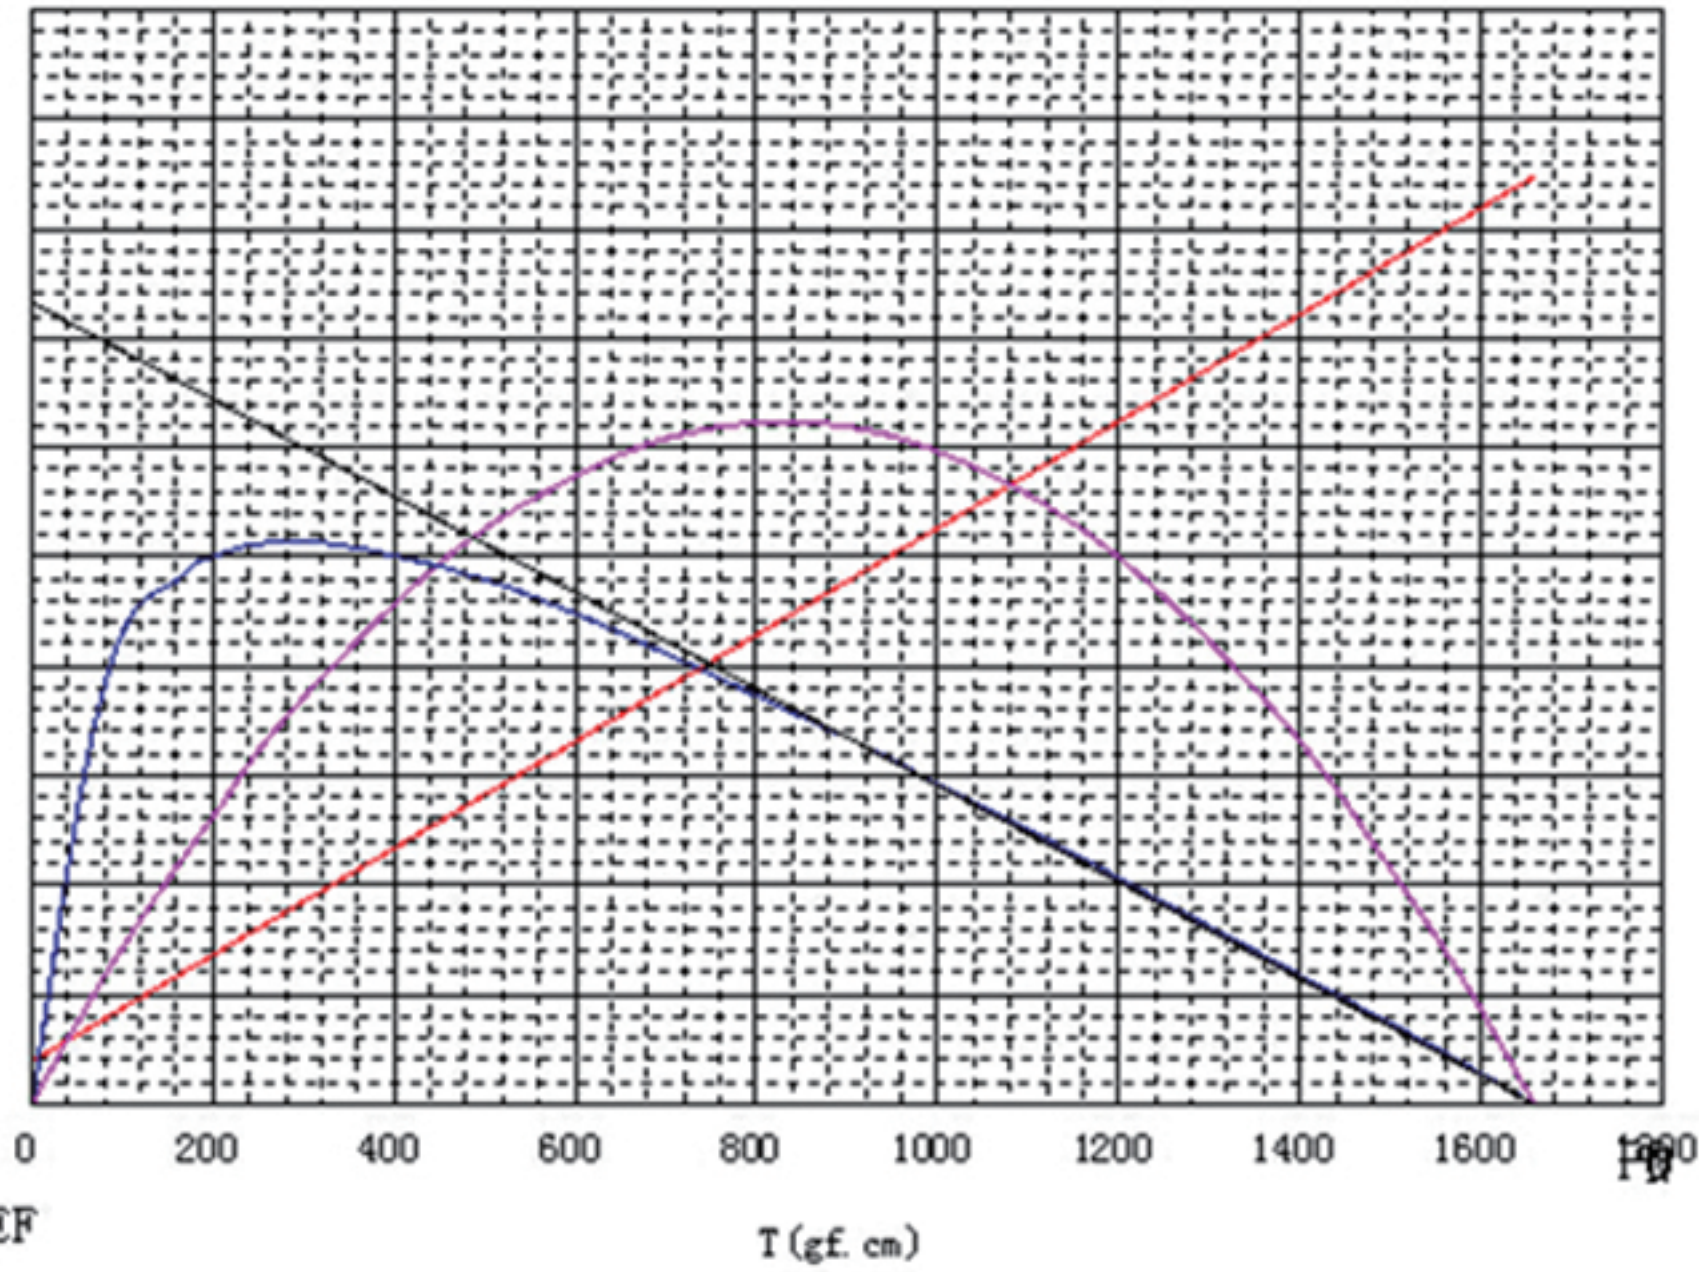

宁波市海曙立诺电器配件有限公司

网址: [www.linomotor.com](http://www.linomotor.com)

邮箱: [sales@linomotor.com](mailto:sales@linomotor.com)