



产品名称:	直流减速电机
型号:	GM40
分类:	圆形直流减速电机
用途及说明:	工艺品, 电子锁具, 光学设备, 医疗器械, 办公设备, 家用电器及各种仪器仪表的驱动及控制。
重量:	约75g

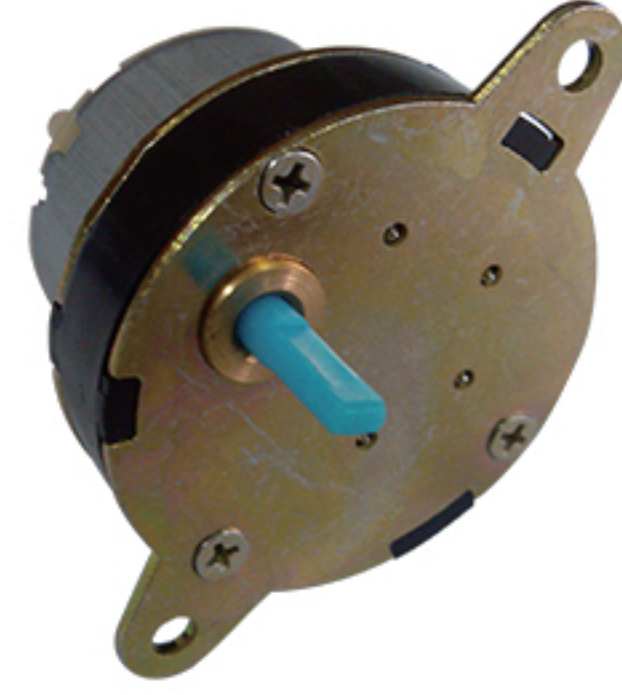

型号 MODEL	电压 VOLTAGE	空载 AT NO LOAD		最大效率点 AT MAXIMUM EFFICIENCY				堵转 AT STALL		
		转速 SPEED	电流 CURRENT	转速 SPEED	电流 CURRENT	转矩 TORQUE		转矩 TORQUE		电流 CURRENT
		RPM	A	RPM	A	mN.m	kg.cm	mN.m	kg.cm	A
GM40136.5-500	12	33.5	0.02	27.7	0.1	166.6	1.700	984.9	10.050	0.47
可配马达类型 Base motor option	RF300, RF500									
标准速比 Gear ratio option	42.2, 52.9, 62, 66.3, 136.5, 208.9, 334									
备注 Note	性能参数及输出轴可以根据客户要求更改。 The specifications and output shaft can be changed as customer's request.									
包装信息 Packing detail	纸箱 Carton									

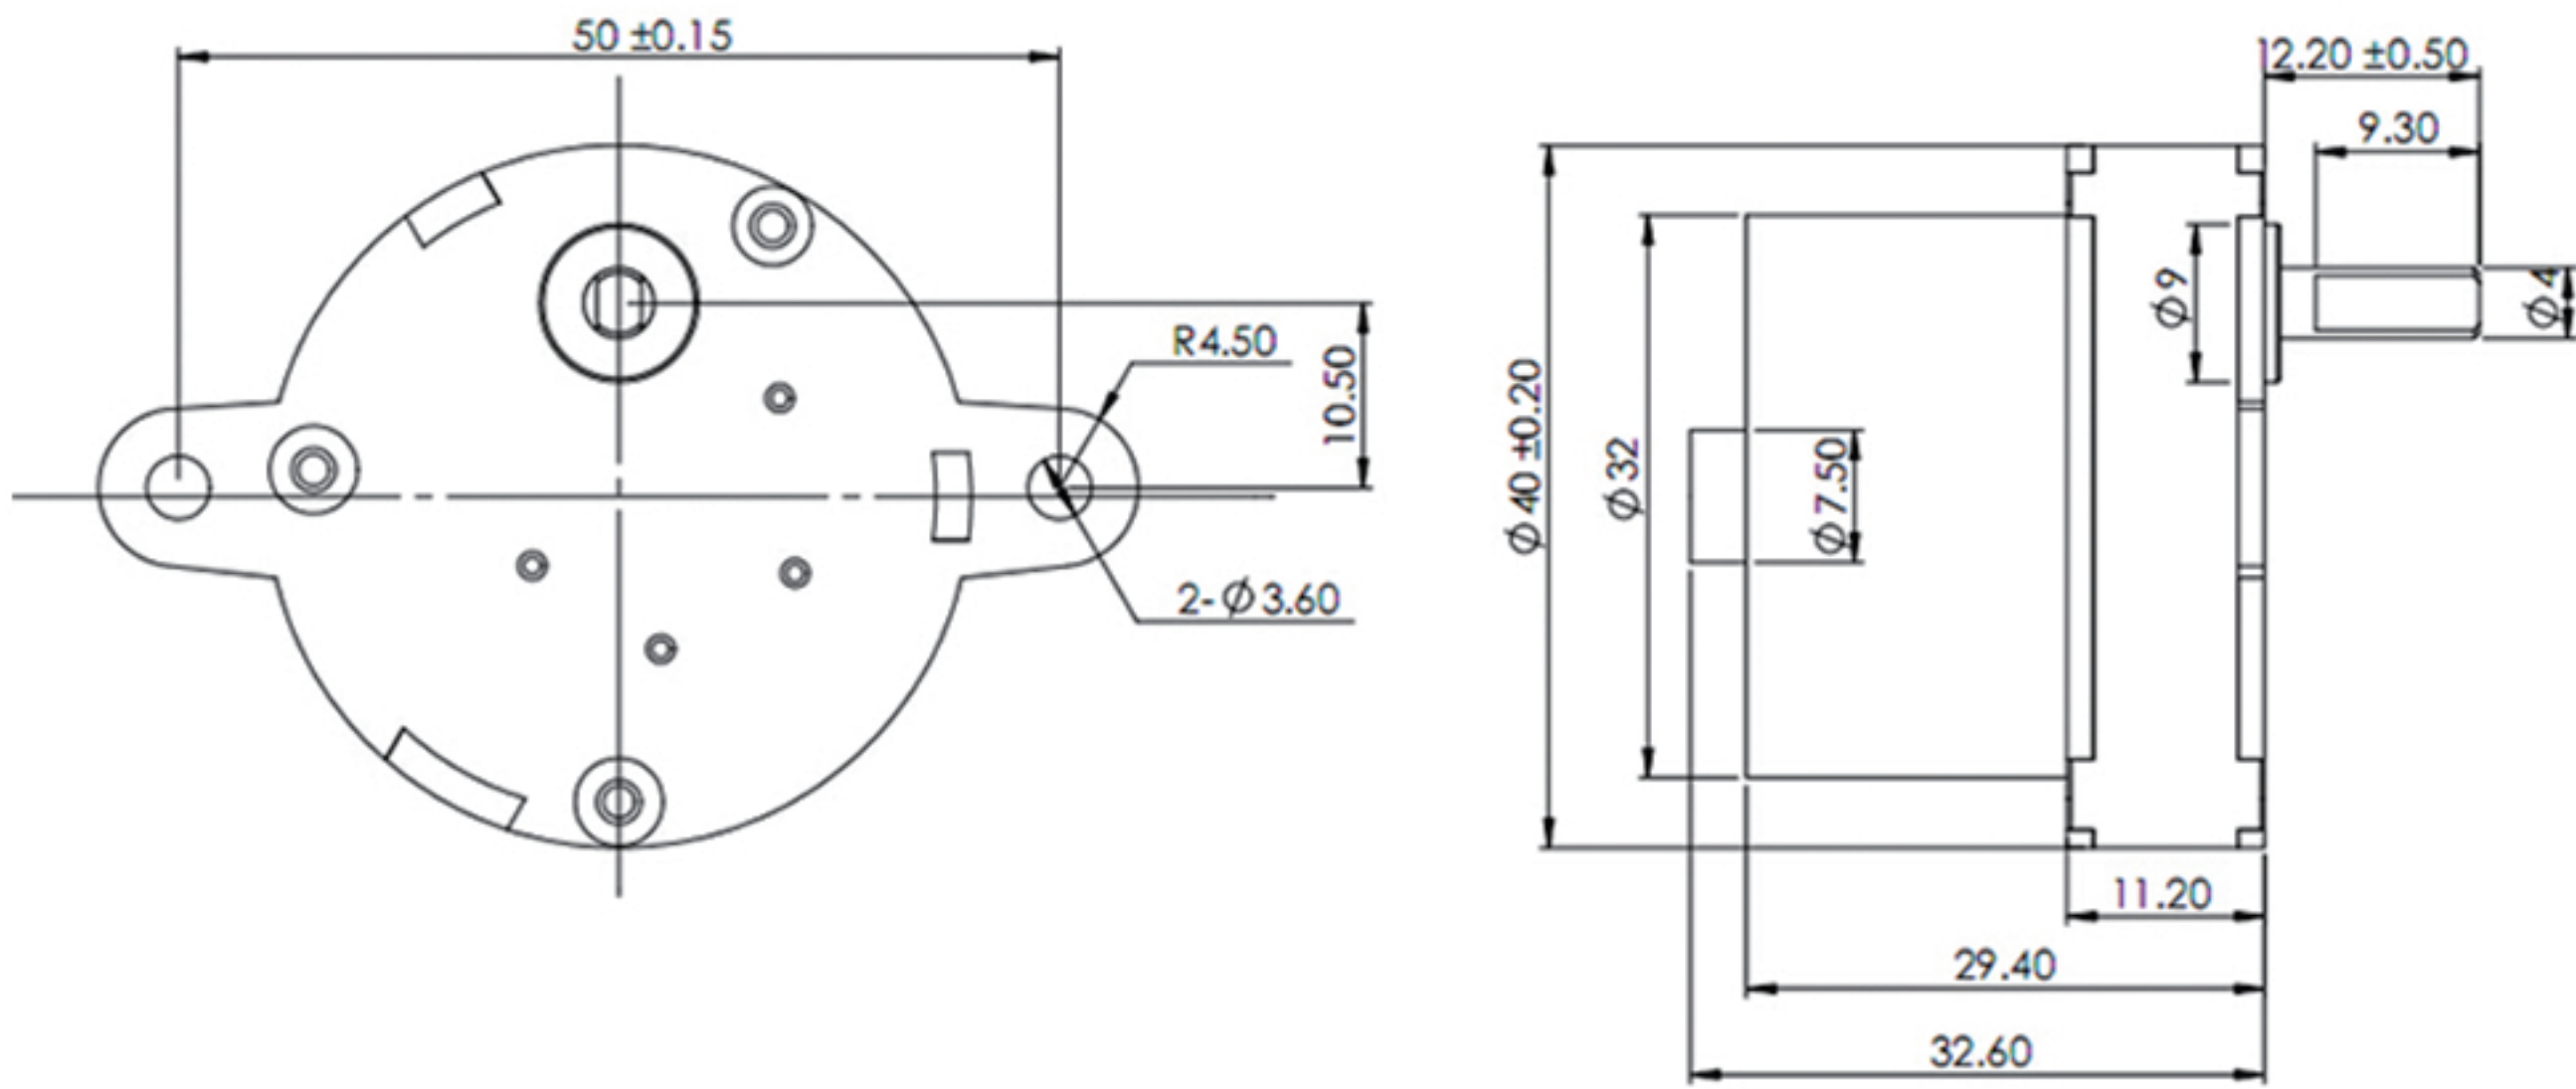


额定电压: D. C12V

转 向: CW P0

P <sub>0</sub>	EF	I	N
1	100	600	40
0.5	50	300	20
[W]	[%]	[mA]	r/min

— N: Speed: 转速      — I: Current: 电流  
— P: Out power: 输出功率      — EF: Efficiency: 效率

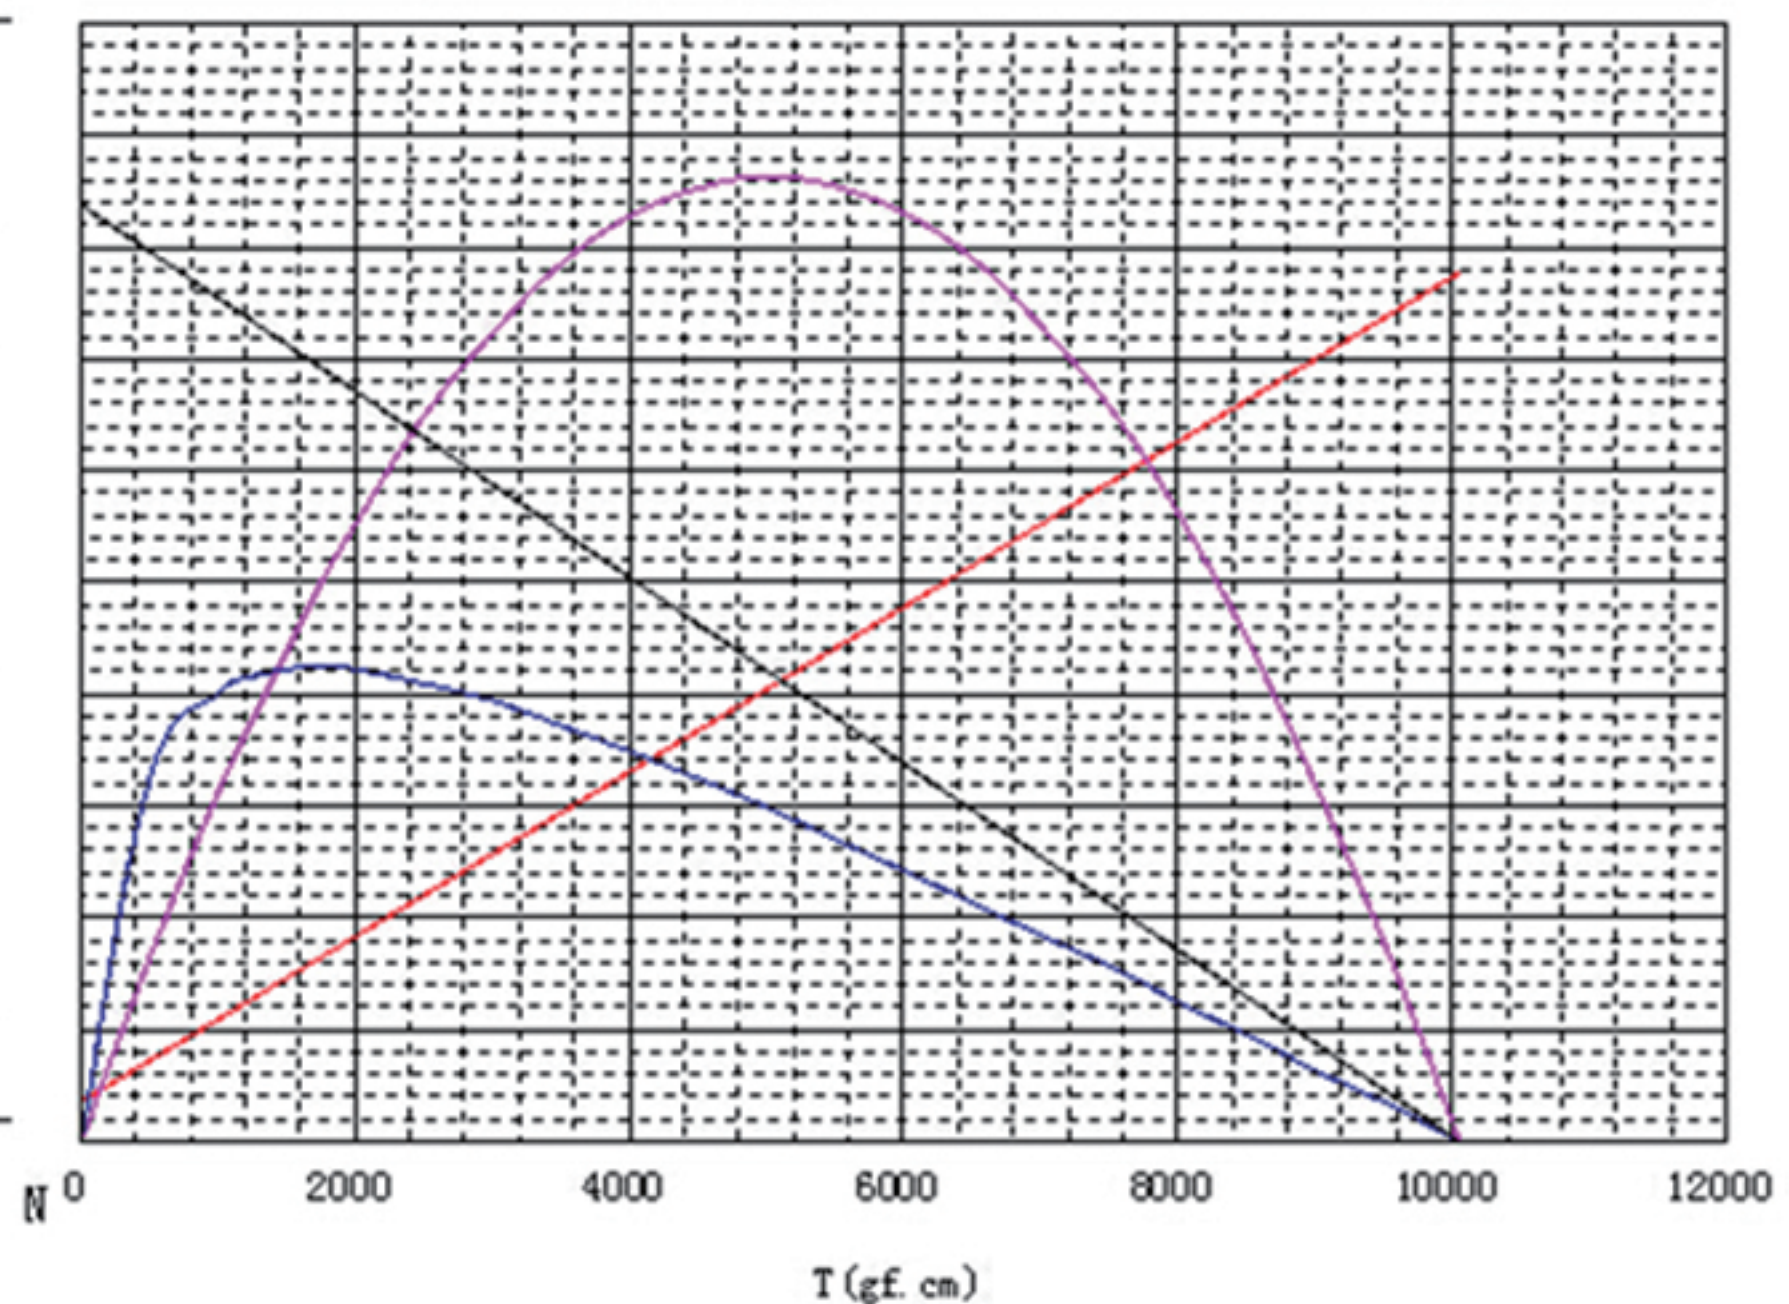

宁波市海曙立诺电器配件有限公司

网址: [www.linomotor.com](http://www.linomotor.com)

邮箱: [sales@linomotor.com](mailto:sales@linomotor.com)